


FICHA TÉCNICA

Red de coco ECONET 900 G/m2

Las redes orgánicas ECONET están fabricadas por fibras de coco 100% entrelazadas y biodegradables, adaptándose a las irregularidades que pueda presentar el terreno.

La red de coco ECONET 900 g/m2, posee una apertura de malla inferior a la estándar, formando cuadrículas de menor tamaño, por lo que está especialmente indicada para taludes ubicados en zonas de alta pluviometría donde el riesgo erosivo es superior.

Estas redes mantienen la capa fértil del terreno intacta y retienen las semillas el tiempo necesario para que se establezca la vegetación. Están compuestas por materiales naturales que se incorporan al terreno tras su degradación, aumentando el contenido en materia orgánica del suelo.

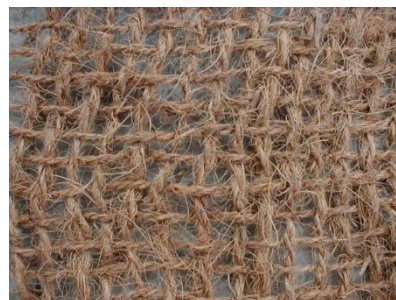

La abertura de malla permite que la red funcione como soporte de hidrosiembra. Son capaces de absorber hasta 5 veces su peso en agua, creando un ambiente más húmedo y favorable para la germinación de las semillas.

Gracias a la morfología que se consigue con las fibras de coco entrelazadas, la red se adapta a las irregularidades del talud.

ESPECIFICACIÓN PARA PROYECTO ECONET 900

Red de coco ECONET 900 fabricada con fibras 100% de coco entrelazadas y abertura de malla de 11x11 mm $\pm$ 5 mm. Resistencia a la tracción MD/CMD: 13,5 kN/m/ 12,5 kN/m (seco) Peso: 900 g/m2. Suministrada en rollos de 2x25 m.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Econet 900
Material	100% fibras de coco entrelazadas
Gramaje	900 g/m2
Abertura de malla	11x11 mm $\pm$ 5 mm **
Resistencia a la tracción MD/CMD	13,5 kN/m/12,5 kN/m (seco) 10,2 kN/m/9,0 kN/m (mojado)
Ancho rollo	2 m $\pm$ 5% **
Longitud rollo	25 m $\pm$ 5% **

*Revisado 03.06.2025

*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso

** las redes de coco están fabricadas de manera totalmente artesanal y con materia prima natural 100%, con ausencia de sellados o cualquier otro tipo de soldadura que de garantía de una fijación del entramado. Por ello, las medidas indicadas son orientativas y no son uniformes.